

Fahrzeug-Typ: Ascona-C	TECHNISCHE INFORMATION Adam Opel Aktiengesellschaft Rüsselsheim Kundendienst Produktinformation						TI-Nummer TI-C-16	Baugruppe R - 20
							Datum Oktober 1986	
							Blatt 1	von 1
Bereiche	Inhaber	KD-Leiter	Verkaufsleiter	Teile-Leiter	Gewährleistung	Meister	KD-Berater	Mechaniker
Sichtvermerk/Datum								

Betrifft: Anhängerzugvorrichtung nachträglich einbauen


Fahrzeuge: Ascona-C "GT" ab MY 1987

Beim Einbau einer Anhängerzugvorrichtung muß der an der Rückwand unten angeordnete Spoiler im Kugelkopfbereich ausgeschnitten werden.

Hierzu vor Montage der Anhängerzugvorrichtung mittleres Teil des Spoilers ausbauen.

Bei Stufenheck

Nach dem Einbau der Zugvorrichtung, Spoiler im Kugelkopfbereich ausschneiden und wieder an Rückwand anschrauben.

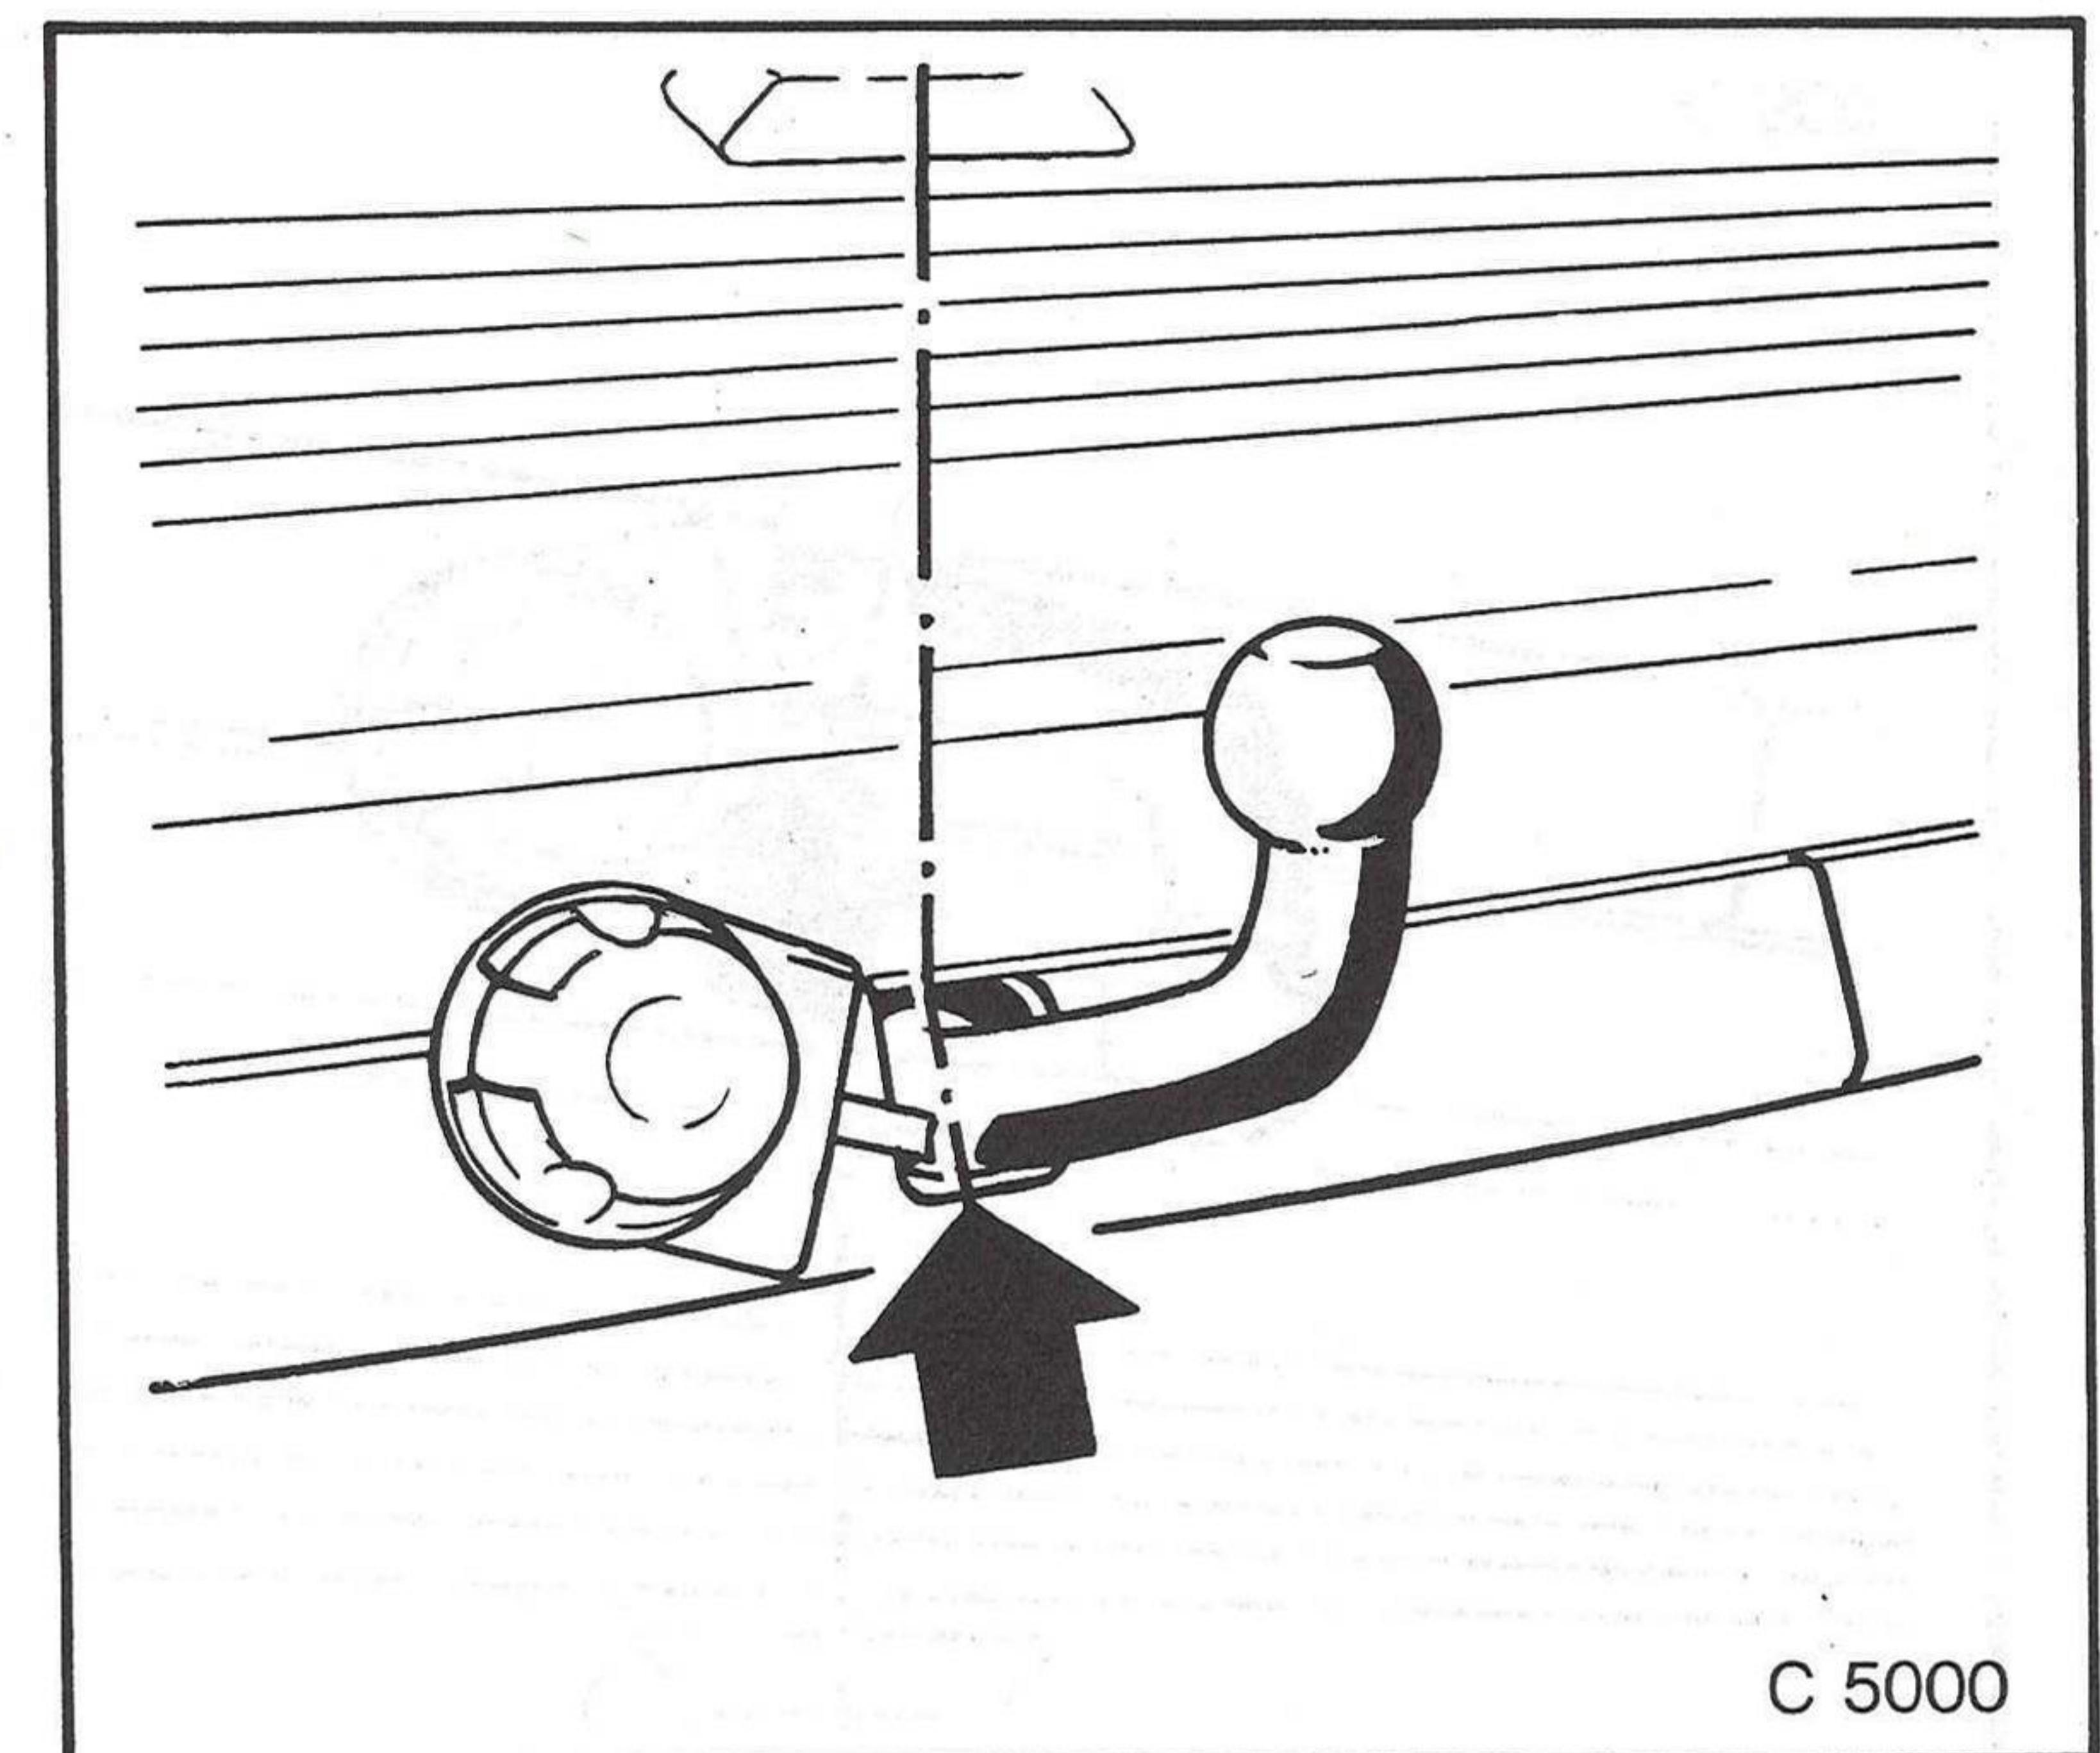


C 5000

Bei Schrägheck

Vor dem Anschrauben der Anhängerzugvorrichtung Ausschnitt für Kugelkopf an Spoiler anreißen und ausschneiden.

Spoiler wieder einbauen.

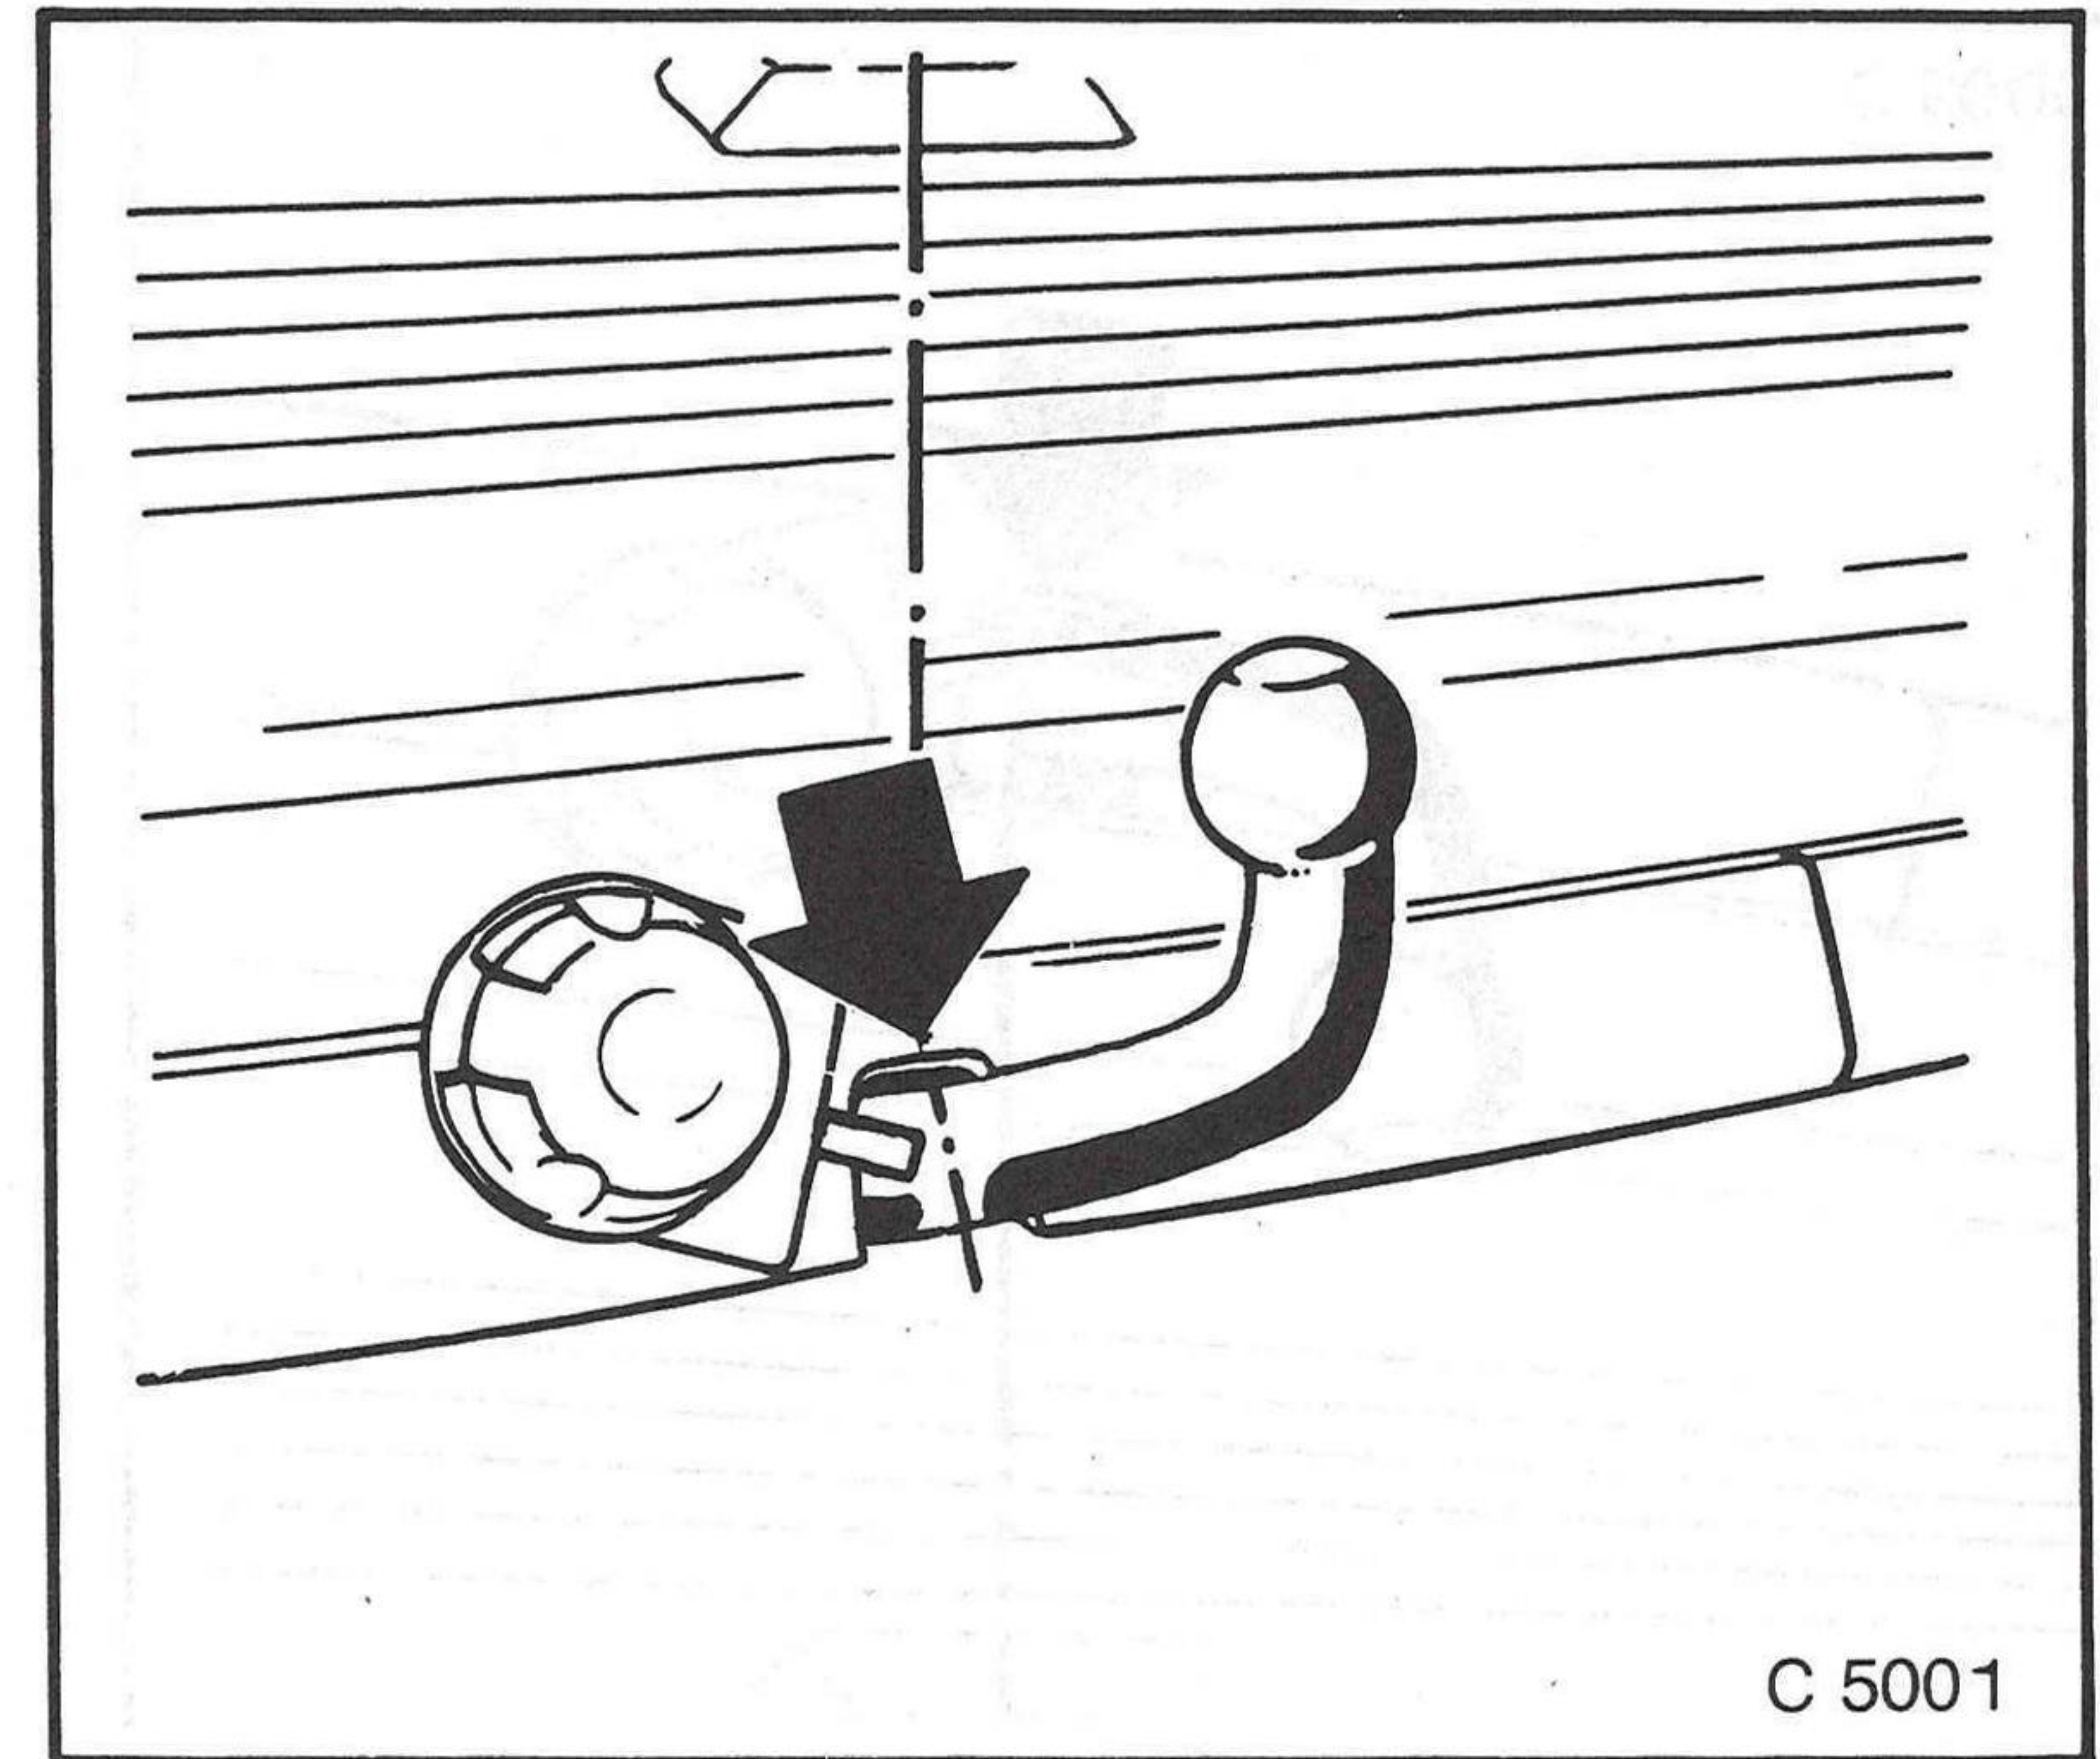

AW-Vorgaben:

R 5055 00

Anhängerzugvorrichtung nachträglich einbauen

Die hierfür erforderlichen AW-Vorgaben sind im AW-Planfilm Ascona-C veröffentlicht.

Für den zusätzlichen Arbeitsaufwand können bei Ascona "GT" ab MY '87 2 AW verrechnet werden.

Bei Neuauflage des AW-Planfilms Ascona-C wird die "Mehrarbeit" berücksichtigt.